

## When the details of our مربط الحبال خفيفة ب

Die-cast aluminum housing, surface treatment power electrostaic cover die  
uv-spect  
6000lm  
6000lm

## When the specifications of our garden Bollard خفيفة ؟

اللون	القدرة	مقاومة الماء	Corrnsion-proof ability	الدرجة الحرارية	التيار	القدرة
أبيض I.	220 فولت 60 / 50	IP65.	مقاومة التآكل	-35. ° C to + 45 ° C	E27.	35W.

## صورة المنتج



# YMLED-6212



## PRODUCT DETAILS



## PRODUCT DIMENSIONS(MM)

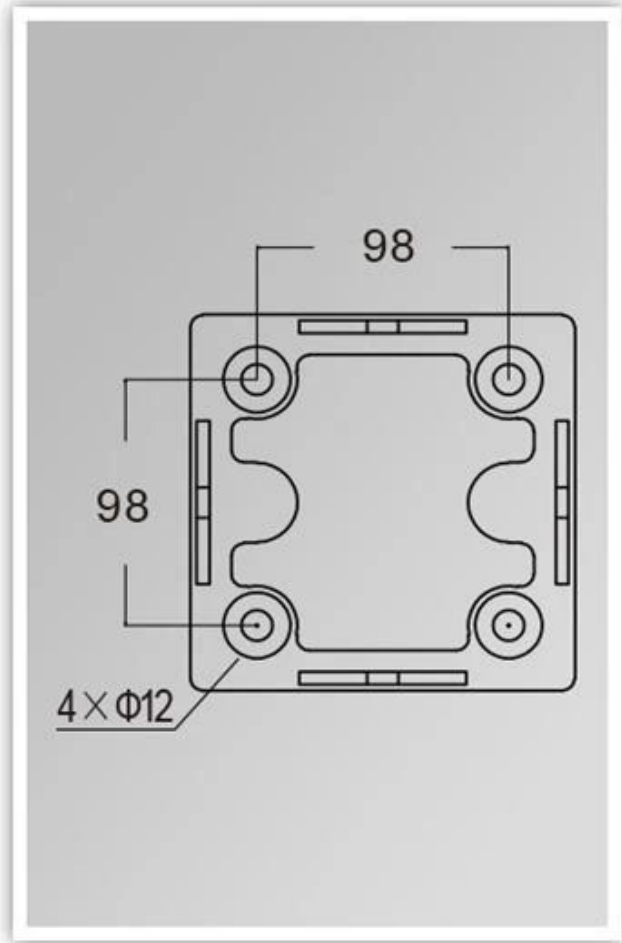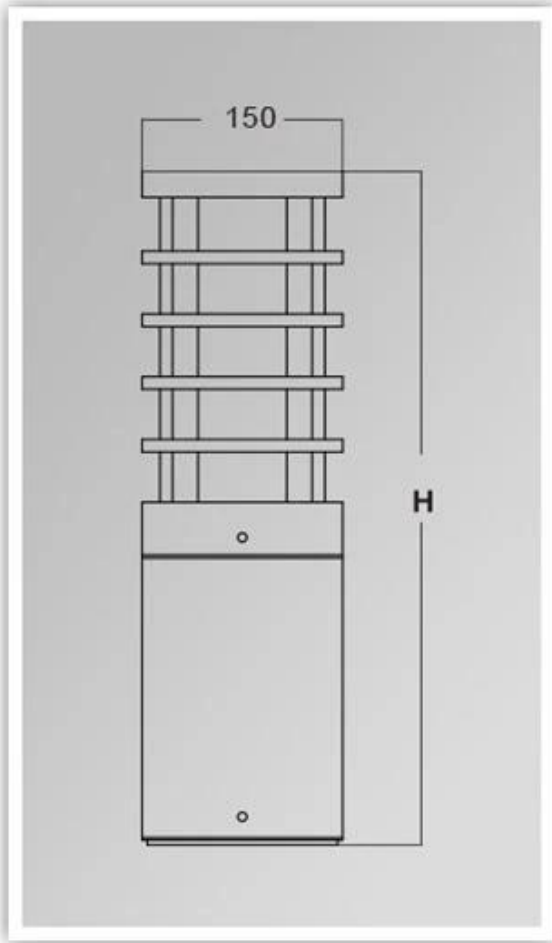

### Postage and packaging, trade terms:

#### شحن

1. DHL\TNT\FedEx\UPS \ \ \ عينات , Door to door,
2. By air or sea بالنسبة party goods, by FCL; Airport \ \ Port receiving,
3. give customers freight forwarders or negotiable shipping methods,
4. 7-15 days for the samples; 15-30. days for batch shipped goods.

#### شروط الدفع

1. payment: T \ \ T, 30 % الرصيد 's70 deposit\% الاتحاد الغربي, مونيغرام, باي بال؛
2. موك: 1 قطع,
3. warranty: 5years

