□□□□□□□□□□ □□ □□□□

□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□
UV-STOP PC□□
□□□□□□

□□□LED□□□□□□□ □□□□

□□□□	□□	LED□□	□□□□	□□□□	□□	□□□	CCT.
I□	120-277V. 50 / 60Hz.	700mA	> 0.95	-40 °C□+55 °C.	> 50,000hrs.	ra> 75.	3000K-6500K.

□□□□	Ymled-6116.	Ymled-6116.
LED□□	20pcs.	20pcs.
□□□□	20w	30W
□□□	1450-1550LM	2000-2200LM
G.W / N.W.	8 / 6.6kgs.	8 / 6.6kgs.
□□□□	540x540x540mm	540x540x540mm

□□□□

YMLED-6116

PRODUCT DIMENSIONS(MM)

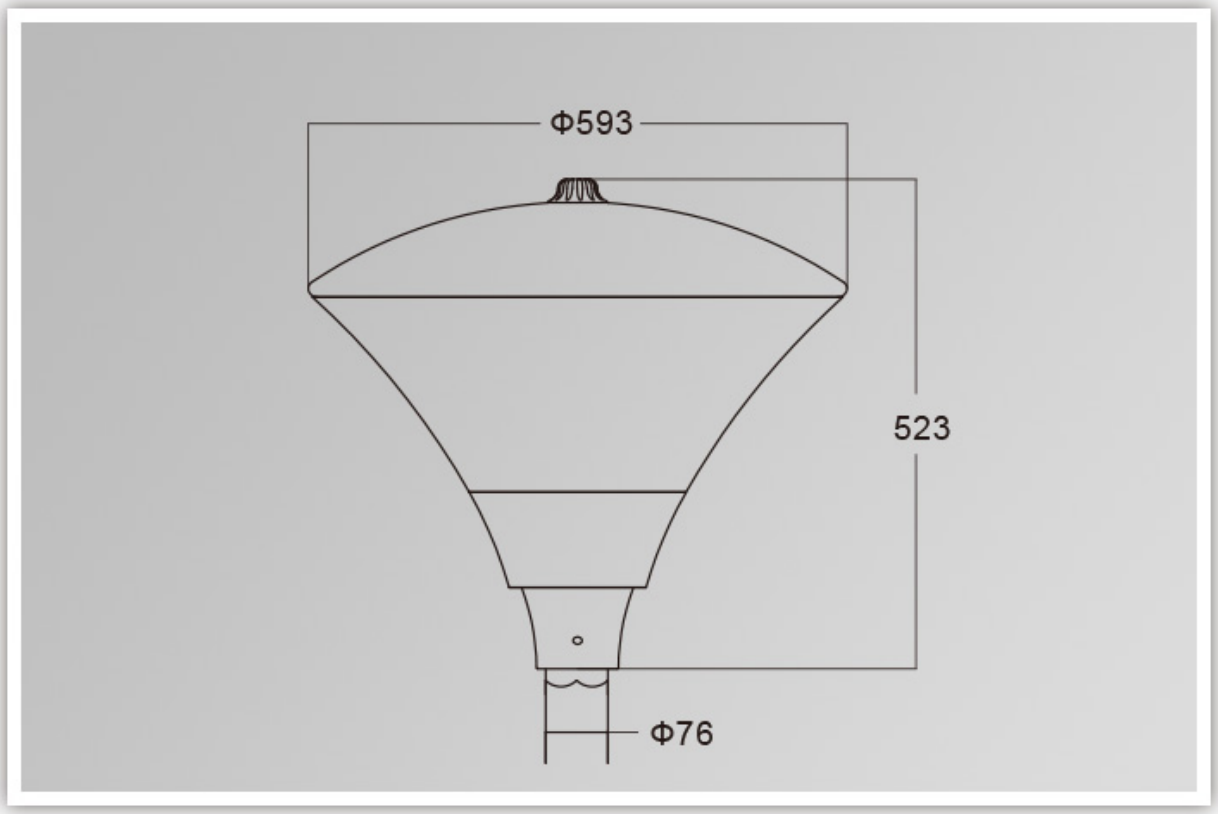

PRODUCT DETAILS

Polar Diagram

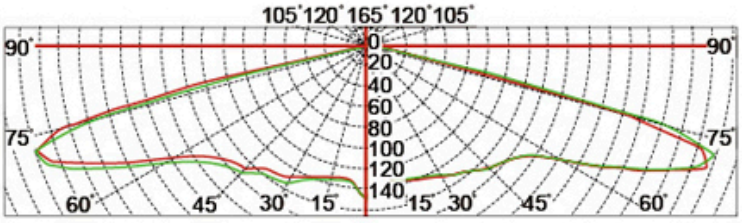

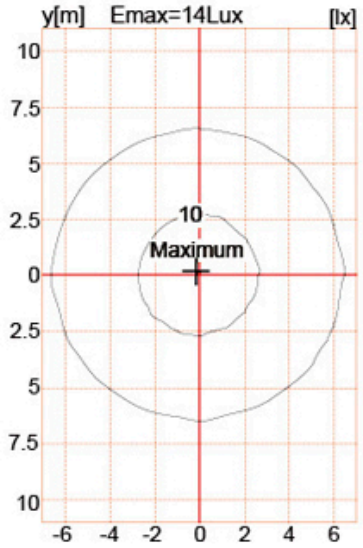

□□□□□□□□□□□□

□□
1□ **FedEx / DHL / UPS / TNT** □□ □□□□□□□□
2□ □□□□□□□ □□ □□□□fcl;□□/□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□ 5.□□ - 7□; 15. - 30. □□□□□□□
□□□□
1.□□□ **T / T.**□ □□□□□□ **Moneygram.**□**PayPal.**; **30**□□□□□; **70**□□□□□ □□□□□
2□ MOQ□ **1**□□
3.□□□5□