□□□LED□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
UV-STOP PC□□
□□□□□

□□□LED□□□□□□□ □□□□

□□□□	□□	LED□□	□□□□	□□□□	□□	□□□	CCT.
I□	120-277V. 50 / 60Hz.	700mA	> 0.95	-35 °C□+45 °C.	> 30,000□□	ra> 75.	3000K-6500K.

□□□□	Ymled-6307
LED□□	13PCS.
□□□□	30W
□□□	2000LM
G.W / N.W.	15/13□□
□□□□	250x250x1830mm.

□□□□

YMLED-6307

YMLED-6307

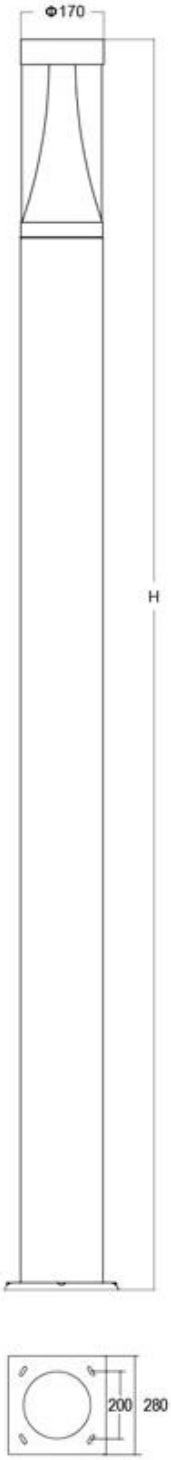

Product description:

- Aluminum die-casting housing.
- Photogy PMMA Diffuser.
- Anti-glare aluminum oxide reflector.
- High power LED with anti-glare diffuser plate.

Product description:

- Protection grade:IP65
- Corrosion-proof capability:II
- Working condition:-35℃~ +45℃
- Isolation class:1
- Power voltage:170-220V 50-60Hz
- High:2.8m
- Max power:30W

□□□□□□□□□□□□

□□

1□ **FedEx / DHL / UPS / TNT** □□ □□□□□□□□

2□ □□□□□□□ □□ □□□□fcl;□□/□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□ 5.□□ - 7□; 15. - 30. □□□□□□□

□□□□

1.□□□ **T / T.**□ □□□□□□ **Moneygram.**□**PayPal.**; **30**□□□□□; **70**□□□□ □□□□□

2□ MOQ□ **1**□□

3.□□□5□