Was ist die Details unserer LED? Gartenlicht?

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Oberflächenbehandlung für elektrostatische Strombeschichtung
UV-Stop-PC-Lampenabdeckung
Versiegelte Lampengehäuse.

Was sind die Spezifikationen unserer LED? Gartenlicht?

Isolationsklasse	Stromversorgung	LED-Strom	Leistungsfaktor	Arbeit umgebend	Lebensspanne	Krise	Kg
Klasse I.	120-277V. 50 / 60Hz.	700ma.	> 0.95.	-35. ° C bis +45 ° C	> 30.000 Stunden.	Ra> 75.	3000K-6500K.

Produktcode	YMLED-6307.
LED-Menge	13 stücke
Nennleistung	30w.
Lichtstrom	2000lm
G.w / n.w.	15/13 kg
Packungsgröße	250x250x1830mm.

Produktfotos.

YMLED-6307

YMLED-6307

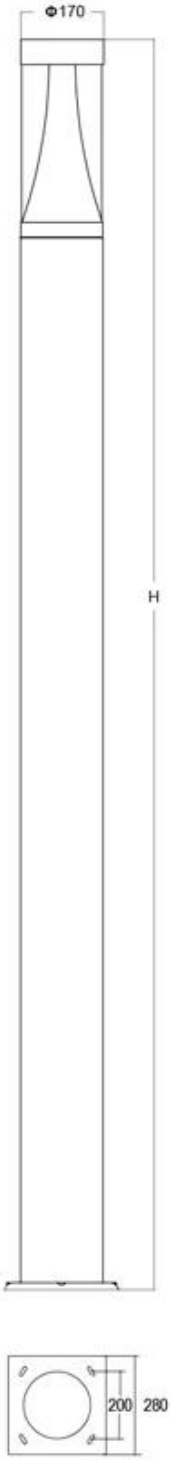

Product description:

- Aluminum die-casting housing.
- Photogy PMMA Diffuser.
- Anti-glare aluminum oxide reflector.
- High power LED with anti-glare diffuser plate.

Product description:

- Protection grade:IP65
- Corrosion-proof capability:II
- Working condition:-35℃~ +45℃
- Isolation class:1
- Power voltage:170-220V 50-60Hz
- High:2.8m
- Max power:30W

Verpackung & Versand, Handelsbedingungen:

Versand

1 **FedEx / DHL / UPS / TNT** zum **Proben**, Tür zu Tür,
2 **Mit der Luft oder auf dem Seeweg** zum **Chargenwaren**für FCL; Flughafen / Hafen,
3. Kunden, die Spediteure oder verhandelbare Versandmethoden angeben,
4 **Lieferzeit**: 5.-7 Tage für Proben; fünfzehn-30. Tage für Chargenwaren.

Zahlungsbedingungen

1. Zahlung: **T / t.**, **Western Union**, **Moneygram**,**Paypal 30% Ablagerungen. 70% Restbetrag.** vor der Auslieferung,
2 MOQ: **1 Stück,**
3. Garantie: 5 Jahre