

Was sind die Details von unserem? [LED Street. hell?](#)

Ganzkörper-Druckguss-Aluminiumgehäuse
Doppelphotometrische Diffusor-Technologie
Muspper weiß gehärtetes Glas

Was sind die Spezifikationen unserer LED-Straße hell?

Isolationsklasse	Stromversorgung	LED-Strom	Leistungsfaktor	Arbeit umgebend	Lebensspanne	Krise	Kg
Klasse I.	220-240V. 50 / 60Hz.	700ma.	> 0.95.	-40. ° C bis +55 ° C	> 50.000 Stunden.	Ra> 70.	3000K-6500K.

Produktfotos.



YMLED-6408L

RAL 7015



RAL 9005



Power range: 80W-180W

CREE XPG3 LED chip

Philips driver

>120LM/W

Quick and tool free open




IP66


IK08



Product Dimensions(mm)

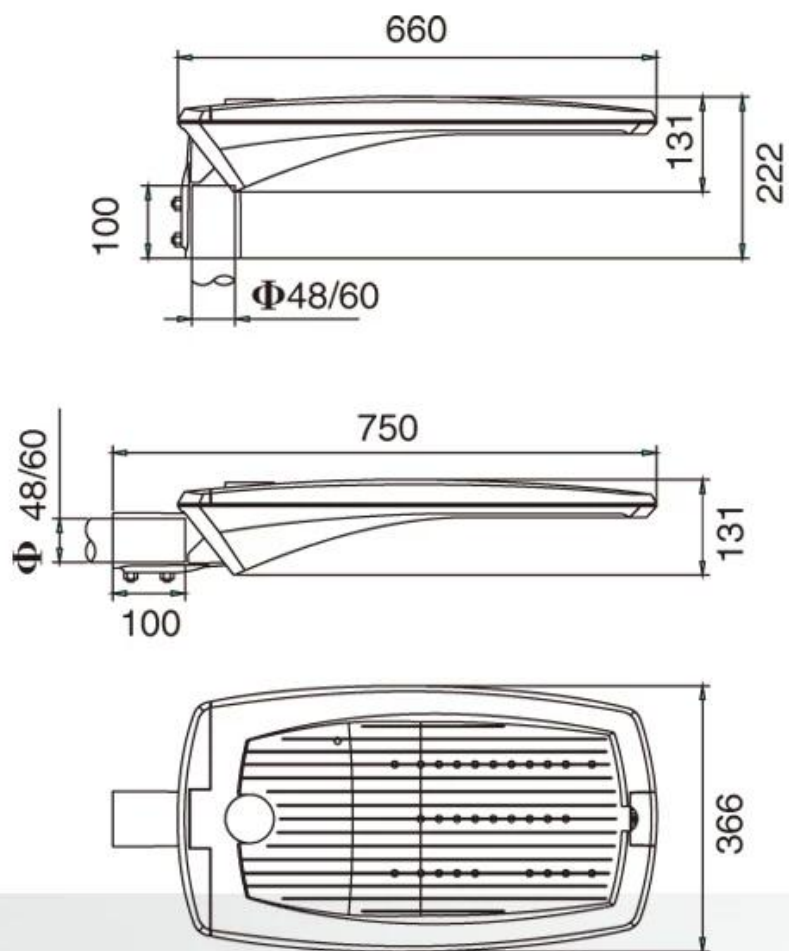


Internal Structure



CREE XPG3 LED chip



Polar Diagram

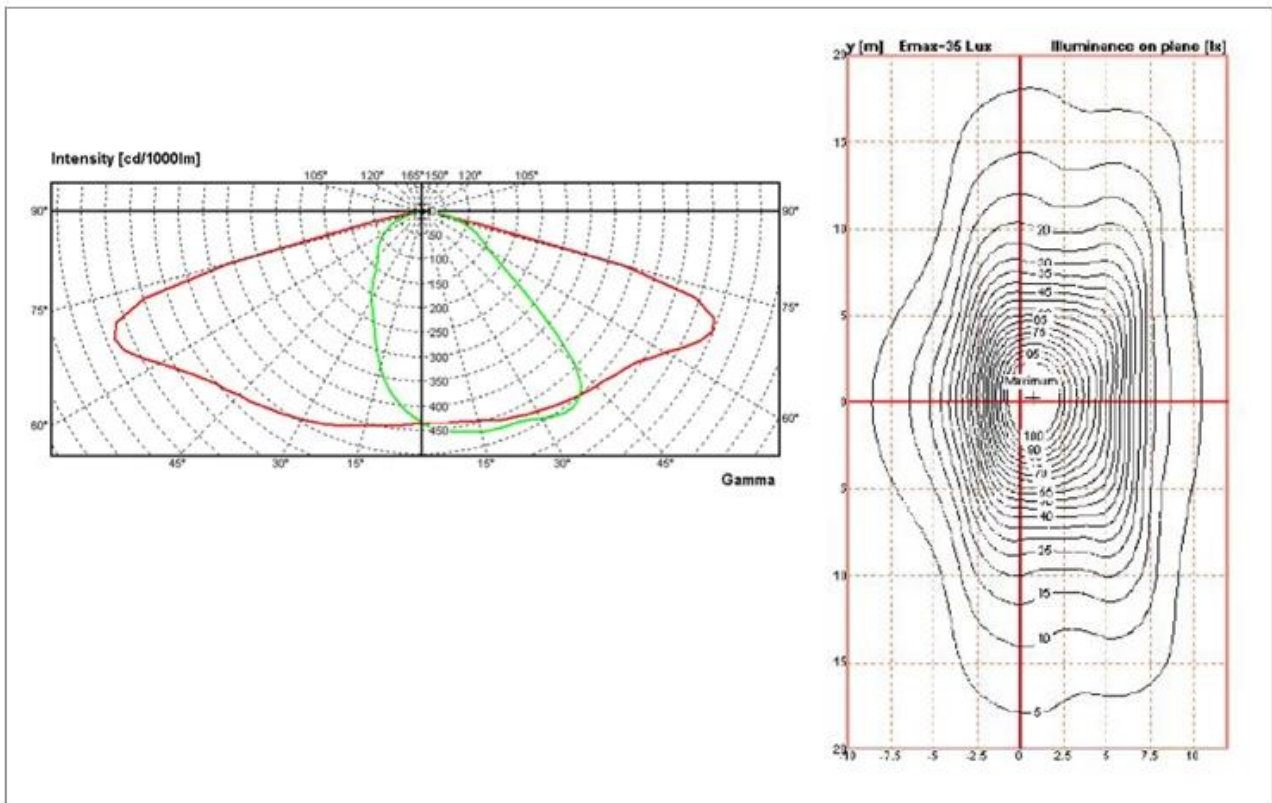

Configuration Data:

产品型号 Product Code	额定功率 Rated Power (led current 530mA)	初始光通量 Nominal initial FLUX	额定功率 Rated Power (led current 700mA)	初始光通量 Nominal initial FLUX	毛净重 G.W./N.W	包装尺寸 Packing Size
Galaxy max(48)	80W	10304lm	104W	12544lm	9/10(kgs)	770*400*160MM
Galaxy max(64)	105W	13440lm	140W	16800lm	9/10(kgs)	770*400*160MM
Galaxy max(80)	135W	17024lm	180W	21056lm	9/10(kgs)	770*400*160MM

Verpackung & Versand, Handelsbedingungen:

Versand

- 1 **FedEx / DHL / UPS / TNT** zum **Proben**, Tür zu Tür,
- 2 **Mit der Luft oder auf dem Seeweg** zum **Chargenwarenfür** FCL; Flughafen / Hafen,
3. Kunden, die Spediteure oder verhandelbare Versandmethoden angeben,
- 4 **Lieferzeit:** 5.-7 Tage für Proben; fünfzehn-30. Tage für Chargenwaren.

Zahlungsbedingungen

1. Zahlung: **T / t., Western Union, Moneygram, Paypal; 30% Ablagerungen.; 70% Restbetrag.** vor der Auslieferung,
- 2 **MOQ: 1 Stück,**
3. Garantie: 5 Jahre