

ProduzierenBezeichnung:

Die Gussguss-Aluminiumgehäuse

Optische PMMA-Lampenschirme

Versiegelte Lampengehäuse.

Doppelphotometrische Diffusor-Technologie



Ausgestattet mit NEMA-Sockel

AufbauDaten:



Produktcode	Nennleistung	LED-Menge	Lichtstrom	G.w / n.w.	Packungsgröße	Beladung der Menge.
YMLED-6108 (12)	Mit 20 Watt	12.	2320.	6.2 / 5.2 (kg)	580 * 265 * 265mm	672pcs / 20'GP.
YMLED-6108 (16)	30w.	16.	3480.	6.2 / 5.2 (kg)	580 * 265 * 265mm	1760pcs / 40'hq.
YMLED-6108 (20)	40w.	20.	4640.	6.2 / 5.2 (kg)	580 * 265 * 265mm	
YMLED-6108 (24)	Mit 55 Watt	24.	6380.	6.2 / 5.2 (kg)	580 * 265 * 265mm	

PolarDiagramm:

Type1

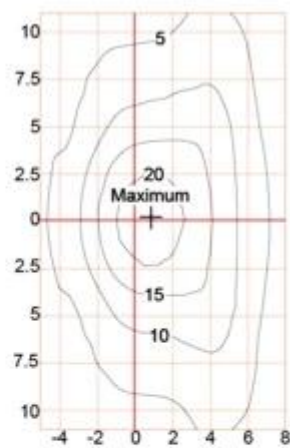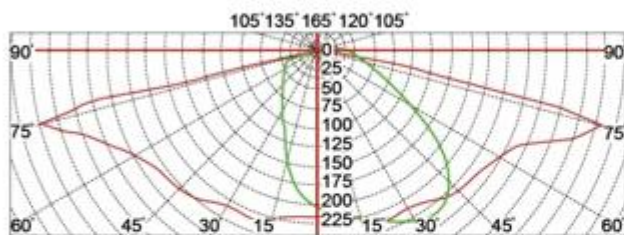

Type2

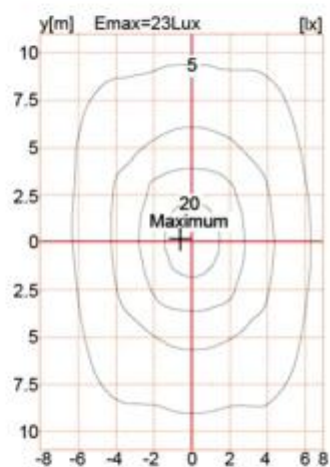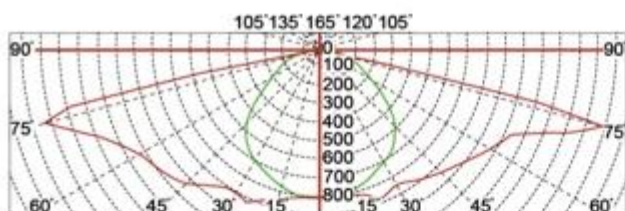

Type3

