¿Cuáles son los detalles de nuestro LED? Luz de jardín?

Carcasa de aluminio fundido a presión, tratamiento de superficie para recubrimiento eléctrico eléctrico.
Cubierta de lámpara de PC UV-STOP
Carcasa de lámpara sellada

¿Cuáles son las especificaciones de nuestro LED? Luz de jardín?

Clase de aislamiento	Fuente de alimentación	Corriente led	Factor de potencia	Ambiente de trabajo	Esperanza de vida	Cri	Cct
Clase I	120-277v 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-35 ° C a +45 ° C	> 30,000hrs	Ra>75	3000k-6500k

Código de producto	Ymled-6307
Cantidad LED	13pcs
Potencia nominal	30W
Flujo luminoso	2000lm
G.W / N.W	15 / 13kgs
Tamaño de embalaje	250x250x1830mm

Fotos de productos

YMLED-6307

YMLED-6307

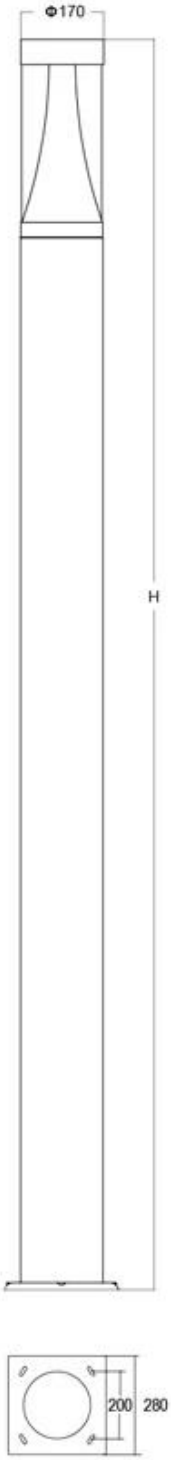

Product description:

- Aluminum die-casting housing.
- Photogy PMMA Diffuser.
- Anti-glare aluminum oxide reflector.
- High power LED with anti-glare diffuser plate.

Product description:

- Protection grade:IP65
- Corrosion-proof capability:II
- Working condition:-35℃~ +45℃
- Isolation class:1
- Power voltage:170-220V 50-60Hz
- High:2.8m
- Max power:30W

Embalaje y envío, Términos comerciales:

Transporte

1. **FEDEX / DHL / UPS / TNT** por **muestras**, Puerta a puerta,
2. **Por aire o por mar** por **productos de lotes**, para FCL; Aeropuerto / Recepción del puerto,
3. Clientes que especifican fletewingers o métodos de envío negociables,
4. **El tiempo de entrega**: 5-7 días para muestras; 15-30 Días para productos por lotes.

Términos de pago

1. Pago: **T / T**De **Western Union**De **Moneygram**De**Paypal**; **30% de depósitos**; **70% de balance** antes de la entrega,
2. MOQ: **PC 1,**
3. Garantía: 5 años