

## Producedescripción:

Vivienda de aluminio fundido a presión  
Sombras de lámpara de PMMA de grado óptico  
Carcasa de lámpara sellada  
Tecnología Doble Fotométrica Difusor  
Equipado con zócalo NEMA

## ConfiguraciónDatos:


| Código de producto | Potencia nominal | Cantidad LED | Flujo luminoso | G.W / N.W       | Tamaño de embalaje | Cantidad de carga |
|--------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| YMLED-6108 (12)    | 20w              | 12           | 2320           | 6.2 / 5.2 (kgs) | 580 * 265 * 265mm  | 672pcs / 20'gp    |
| YMLED-6108 (16)    | 30W              | dieciséis    | 3480           | 6.2 / 5.2 (kgs) | 580 * 265 * 265mm  | 1760pcs / 40'hq   |
| YMLED-6108 (20)    | 40w              | 20           | 4640           | 6.2 / 5.2 (kgs) | 580 * 265 * 265mm  |                   |
| YMLED-6108 (24)    | 55w              | 24           | 6380           | 6.2 / 5.2 (kgs) | 580 * 265 * 265mm  |                   |

## PolarDiagrama:

Type1



Type2

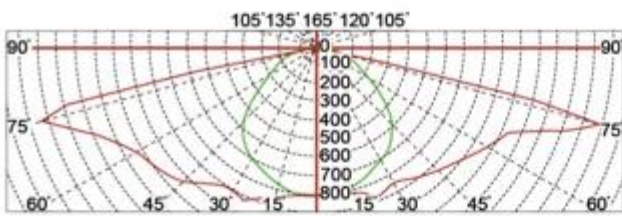

Type3

