

Quels sont les détails de notre [DIRIGÉ Lumière du jardin?](#)

Boîtier en aluminium moulé sous pression, couvercle rotatif en feuille d'aluminium
Technologie d'éclairage indirecte
Couvercle de lampe PC UV-STOP
Boîtier de lampe scellée

Quelles sont les spécifications de notre LED Jardin Light?


Classe d'isolation	Source de courant	Courant de LED	Facteur de puissance	Travail ambiant	Durée de vie	Cri	Cct
Classe I	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C à +55 ° C	> 50 000hrs	Ra> 75	3000K-6500K
Code produit		Ymled-6116		Ymled-6116			
QTY LED		20pcs		20pcs			
Puissance nominale		20W		30w			
Flux lumineux		1450-1550LM		2000-200LM			
G.w / n.w		8 / 6.6kgs		8 / 6.6kgs			
Taille d'emballage		540x540x540mm		540x540x540mm			

Photos de produits

YMLED-6116



PRODUCT DIMENSIONS(MM)


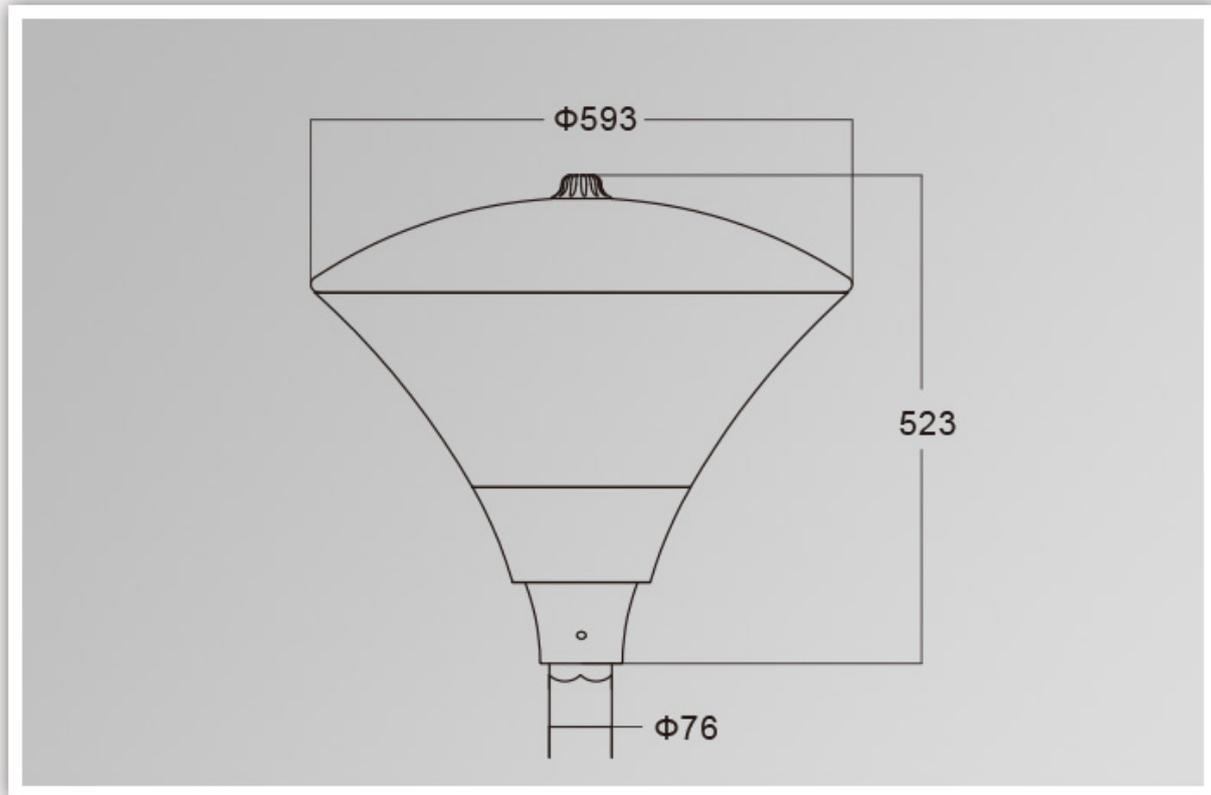


PRODUCT DETAILS





Polar Diagram

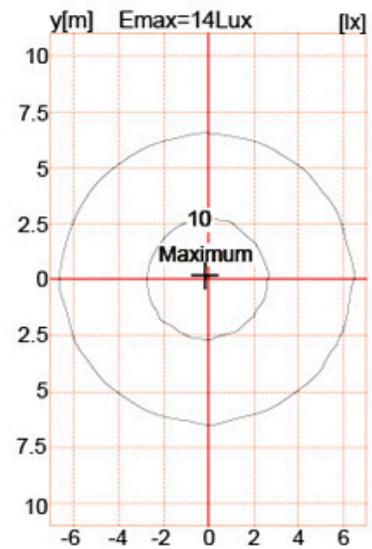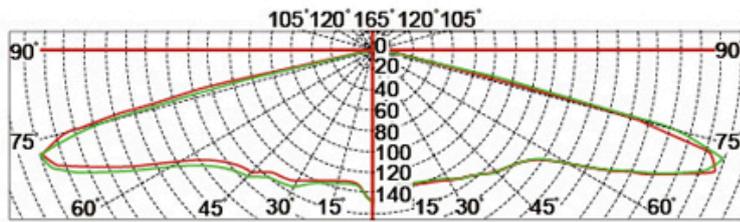

Emballage et expédition, Termes de commerce:

Expédition

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** pour échantillons, Porte à porte,
2. **Par voie aérienne ou par mer** pour **marchandises par lots**, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,
- 4 **Heure de livraison:** 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal; Dépôts de 30%; Solde de 70%** avant la livraison,
2. **MOQ: 1 PCS,**
3. **Garantie: 5 ans**