

Quels sont les détails de notre [DIRIGÉ Lumière du jardin?](#)

Boîtier en aluminium moulé sous pression, couvercle rotatif en feuille d'aluminium
Double technologie de diffuseur photométrique
Technologie de diffusion de PC
Boîtier de lampe scellée

Quelles sont les spécifications de notre LED Jardin Light?


Classe d'isolation	Source de courant	Courant de LED	Facteur de puissance	Travail ambiant	Durée de vie	Cri	Cct
Classe I	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C à +55 ° C	> 50 000hrs	Ra> 75	3000K-6500K
Code produit	Ymled-6132a		Ymled-6132a		Ymled-6132a		
QTY LED	20pcs		20pcs		20pcs		
Puissance nominale	40w		50w		60w		
Flux lumineux	3400-3600LM		4150-4410LM		4850-5160LM		
G.w / n.w	10.5 / 9kgs		10.5 / 9kgs		10.5 / 9kgs		
Taille d'emballage	710x285x725mm		710x285x725mm		710x285x725mm		

Photos de produits

YMLED-6132A





PRODUCT DIMENSIONS(MM)

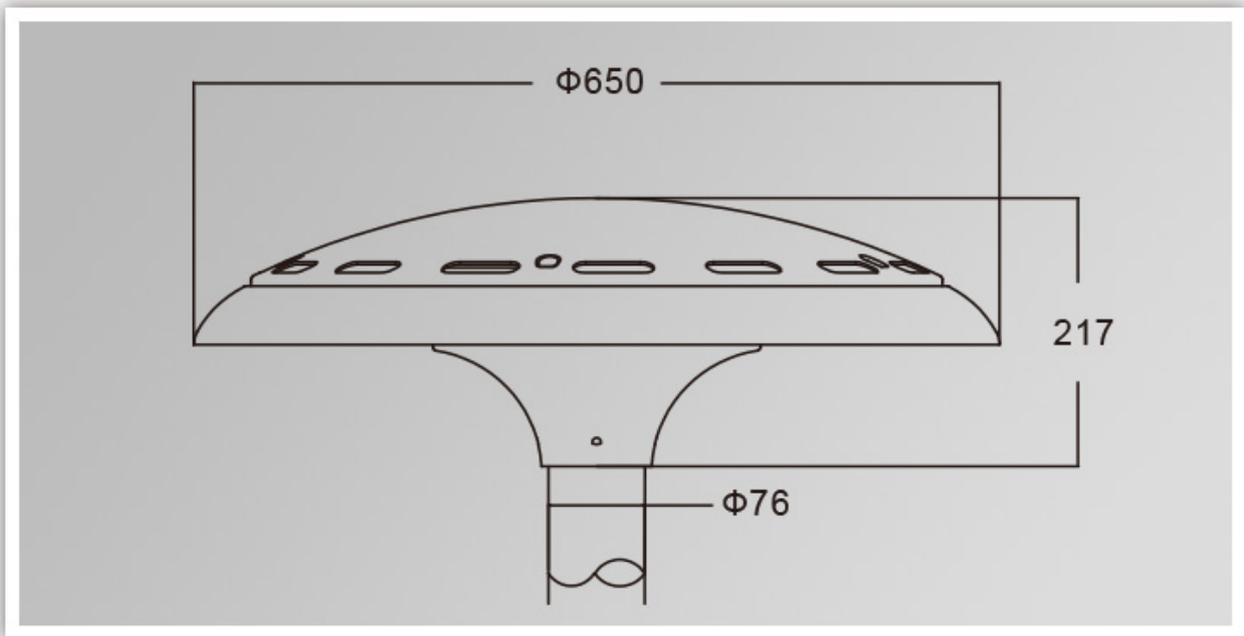

PRODUCT DETAILS



Polar Diagram

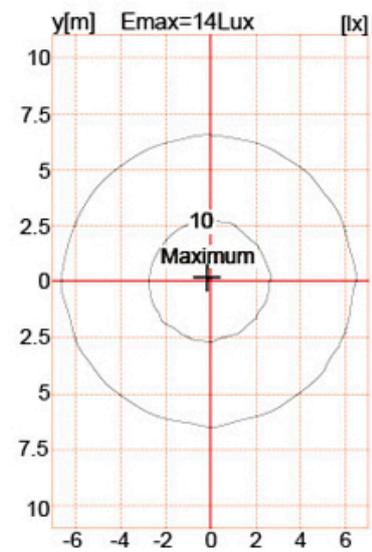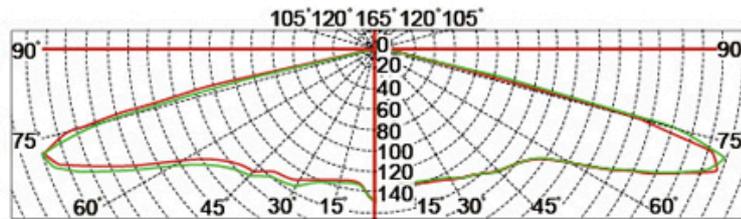

Emballage et expédition, Termes de commerce:

Expédition

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** pour **échantillons**, Porte à porte,
2. **Par voie aérienne ou par mer** pour **marchandises par lots**, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,
- 4 **Heure de livraison**: 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal**; **Dépôts de 30%**; **Solde de 70%** avant la livraison,
2. **MOQ: 1 PCS**,
3. Garantie: 5 ans