

Quels sont les détails de notre [DIRIGÉ éclairage public?](#)

Boîtier en aluminium moulé entier

Double photon numérique technologie de diffuseur

Souper verre trempé blanc

Quelles sont les spécifications de notre rue LED léger?

Classe d'isolation	Source de courant	Courant de LED	Facteur de puissance	Travail ambiant	Durée de vie	Cri	Cct
Classe I	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C à +55 ° C	> 50 000hrs	Ra> 75	3000K-6500K
Code produit	Ymbled-6404 (15)		Ymbled-6404 (20)		Ymled-6404 (25)		
QTY LED	15pcs		20pcs		25 pcs		
Puissance nominale	30w		45w		55W		
Flux lumineux	2750-2940LM		4150-4400LM		5000-5390LM		
G.w / n.w	7.2 / 6.2kgs		7.2 / 6.2kgs		7.2 / 6.2kgs		
Taille d'emballage	670x305x200mm		670x305x200mm		670x305x200mm		


Photos de produits

YMLED-6404




PRODUCT DETAILS





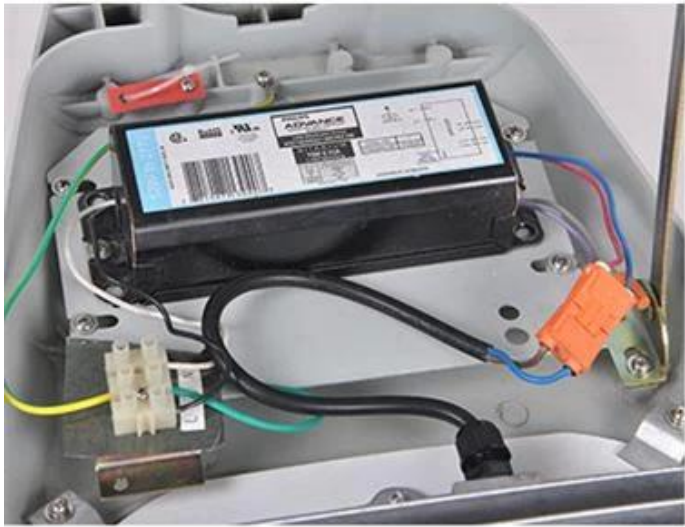

POLAR DIAGRAM

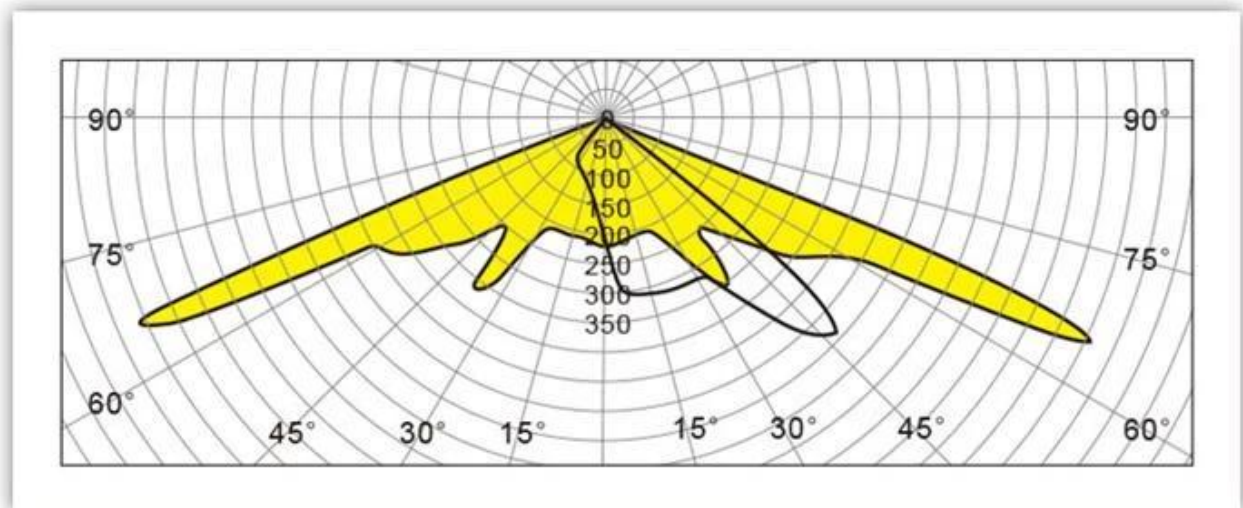

PRODUCT DIMENSIONS(MM)

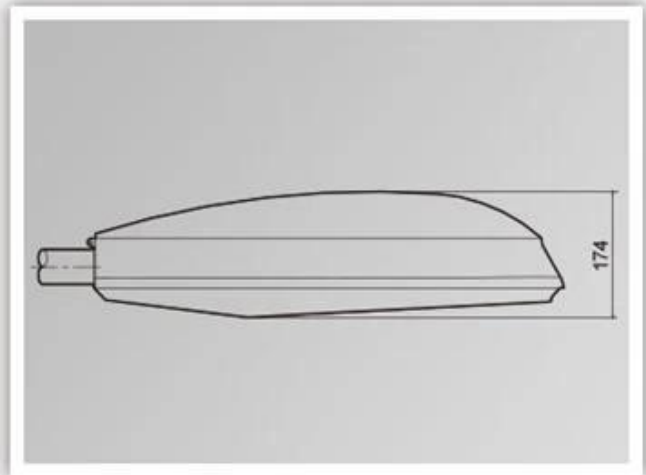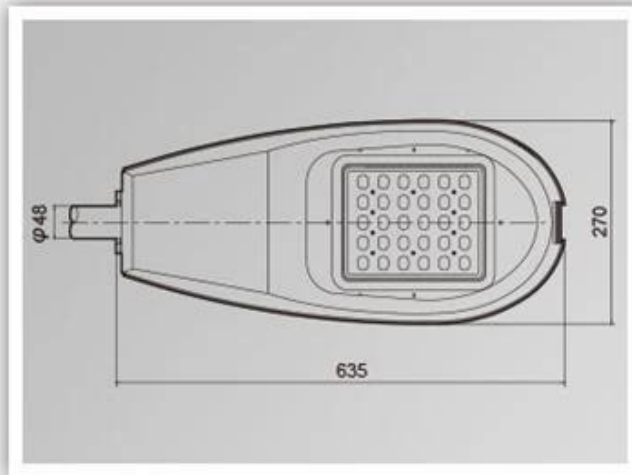

Emballage et expédition, Termes de commerce:

Expédition

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** pour **échantillons**, Porte à porte,
2. **Par voie aérienne ou par mer** pour **marchandises par lots**, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,
- 4 **Heure de livraison:** 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal; Dépôts de 30%; Solde de 70%** avant la livraison,
2. **MOQ: 1 PCS,**
3. Garantie: 5 ans