

Quels sont les détails de notre LED [Applique murale](#)?

Boîtier en aluminium moulé sous pression, traitement de surface du revêtement de puissance électrostaïque
Couvercle de lampe PC UV-STOP
Boîtier de lampe scellée

Quelles sont les spécifications de notre LED Applique murale?

Classe d'isolation	Source de courant	Courant de LED	Facteur de puissance	Travail ambiant	Durée de vie	Cri	Cct
Classe I	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-35 ° C à +45 ° C	> 30 000 heures	Ra> 75	3000K-6500K

Code produit	Ymled-6608
QTY LED	4 pièces
Puissance nominale	8W
Flux lumineux	500-600LM
G.w / n.w	3 / 2.5kgs
Taille d'emballage	250x250x400mm

Photos de produits

YMLED-6608




APPLICATION: DESCRIPTION



- Aluminum die-casting housing.
- Photology PMMA Diffuser.
- Anti-glare aluminum oxide reflector.
- High power LED with anti-glare diffuser plate.
- Protection grade:IP65
- Corrosion-proof capability:II
- Working condition:-35℃to+45℃
- Isolation class:I
- Power voltage:170-220V / 50~60Hz
- Max power:5-10W

PRODUCT DIMENSIONS(MM)

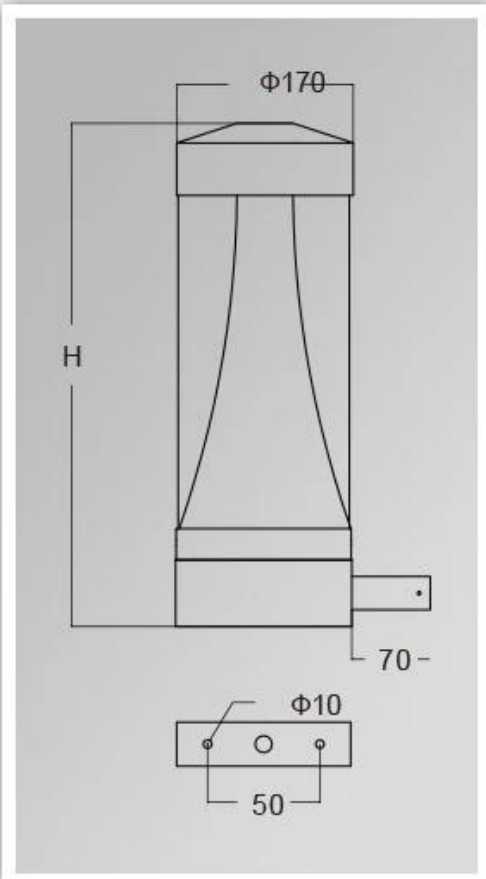

Emballage et expédition, Termes de commerce:

Expédition

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** pour **échantillons**, Porte à porte,
2. **Par voie aérienne ou par mer** pour **marchandises par lots**, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,
- 4 **Heure de livraison**: 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal; Dépôts de 30%; Solde de 70%** avant la livraison,
2. MOQ: **1 PCS,**
3. Garantie: 5 ans