

LED 燈管 規格 說明 書 ? 圖 1 ~ 圖 2

UV-Stop PC 燈管 規格 說明 書
UV-Stop PC 燈管 規格 說明 書

LED 燈管 規格 說明 書 ? 圖 1 ?

圖 1	圖 2	LED 規格	圖 3	圖 4	圖 5	圖 6	CCT.
圖 1 I.	120-277V. 50 / 60hz.	700mA.	> 0.95.	-35. ° C ~ +45. ° C.	> 30,000hrs.	ra> 75.	3000K-6500K.

圖 1 圖 2
LED 規格
圖 3 圖 4
圖 5
G.W / N.W.
圖 6 圖 7

ymled-6608.
4pcs.
8W.
500-600lm.
3 / 2.5kgs
250x250x400mm.

圖 1 圖 2

YMLED-6608




APPLICATION: DESCRIPTION



- Aluminum die-casting housing.
- Photology PMMA Diffuser.
- Anti-glare aluminum oxide reflector.
- High power LED with anti-glare diffuser plate.
- Protection grade:IP65
- Corrosion-proof capability:II
- Working condition:-35℃to+45℃
- Isolation class:I
- Power voltage:170-220V / 50~60Hz
- Max power:5-10W

PRODUCT DIMENSIONS(MM)

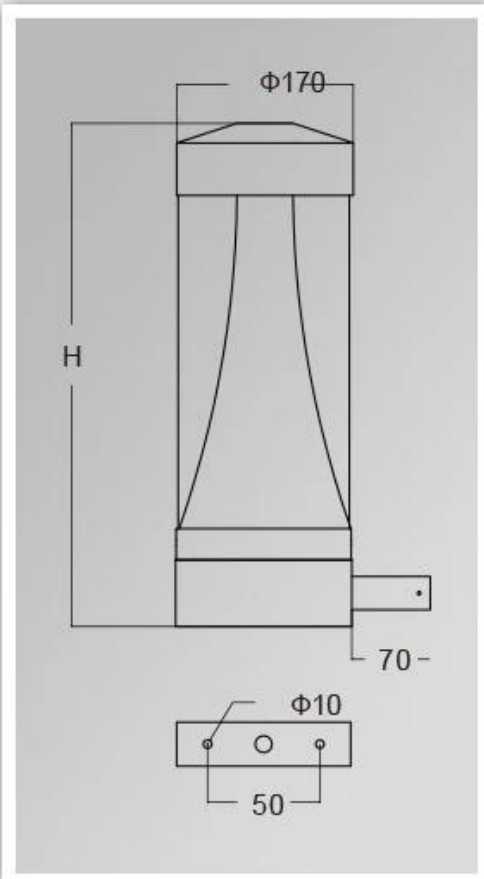

□□□□□□, □□□□□□ :

□□

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT.** ~□□□□ □□, □□ - □,
2. □□ □□ □□□ ~□□□□ □□ □□, fcl; □□ / □□ □□,
- 3.□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□,
4. □□ □□: 5.□□□□□□ -7 □; 15.-30. □□ □□□ □.

□□ □□

1. □□ : **T / T.**, □□□□ □□□, □ □□,□□□...□ **30 %** □□...□ **70 %** □□ □□ □□,
2. MOQ : **1pcs,**
3. □□ : 5years.