

## Wat is de details van onze LED [muur licht](#)?

Gegoten aluminium behuizing, oppervlaktebehandeling voor elektrostaïsche power coating  
UV-stop pc-lampdeksel  
Verzegelde lampbehuizing

## Wat is de specificaties van onze LED Muur licht?

Isolatieklasse	Stroomvoorziening	LED-stroom	Krachtfactor	Werkende omgeving	Levensduur	Cri	CCT
Klasse i	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-35 ° C tot +45 ° C	> 30.000 uur	RA> 75	3000K-6500K

Productcode	Ymled-6608
LED Aantal	4 stuks
Rated power	8w
Lichtstroom	500-600LM
G.W / N.W	3 / 2,5 kg
Verpakkingsgrootte	250x250x400mm

## Productfoto's

# YMLED-6608




## APPLICATION: DESCRIPTION



- Aluminum die-casting housing.
- Photology PMMA Diffuser.
- Anti-glare aluminum oxide reflector.
- High power LED with anti-glare diffuser plate.
- Protection grade:IP65
- Corrosion-proof capability:II
- Working condition:-35°Cto+45°C
- Isolation class:I
- Power voltage:170-220V / 50~60Hz
- Max power:5-10W

## PRODUCT DIMENSIONS(MM)

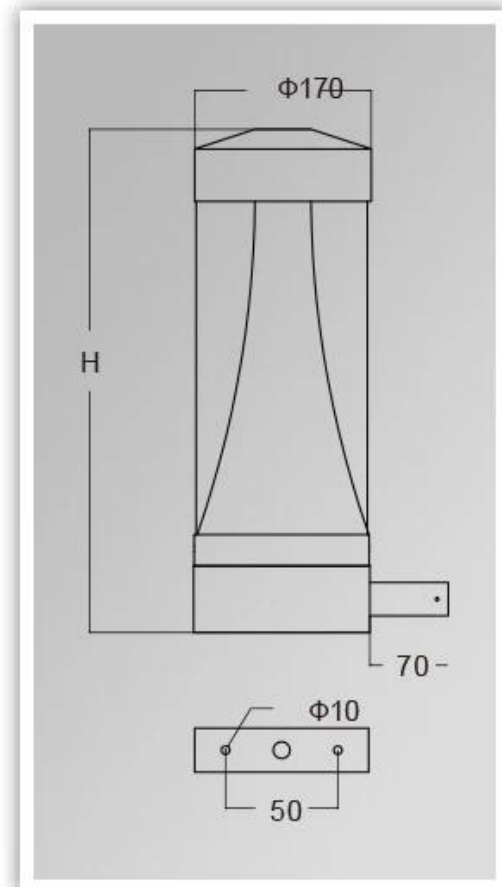

## Verpakking en verzending, Handelsvoorwaarden:

### Verzending

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** voor **monsters**, Deur tot deur,
2. **Door lucht of over zee** voor **batchartikelen**, voor FCL; Luchthaven / poort ontvangen,
3. Klanten specificeren expediteurs of verhandelbare verzendmethoden,
4. **Tijd om te bezorgen**: 5-7 dagen voor monsters; 15-30 dagen voor batchartikelen.

### Betaalvoorwaarden

1. Betaling: **T / t, Western Union, Geldgram, Paypal; 30% stortingen; 70% saldo** voor bezorging,
2. MOQ: **1 stuk**,
3. Garantie: 5 jaar