

## Quais são os detalhes do nosso [CONDUZIU iluminação pública?](#)

O corpo inteiro morre alojamento de alumínio fundido  
**Photom duplonum.** Tecnologia Difusor  
Copo endurecido branco

## Quais são as especificações da nossa rua LED? luz?

Classe de isolamento	Fonte de energia	Corrente led	Fator de potência	Ambiente de trabalho	Vida útil	Cril	Cct.
Classe I.	120-277V. 50 / 60Hz.	700mA.	> 0,95.	-40. ° C a +55 ° C.	> 50.000hrs.	RA> 75.	3000k-6500K.
Código do produto		Ymled-6404 (15)		Ymled-6404 (20)		Ymled-6404 (25)	
Qty led		15pcs.		20pcs.		25pcs.	
Poder avaliado		30w.		45w.		55w.	
Fluxo luminoso		2750-2940lm.		4150-4400lm.		5000-5390lm.	
G.w / n.w.		7.2 / 6.2kgs.		7.2 / 6.2kgs.		7.2 / 6.2kgs.	
Tamanho de embalagem		670x305x200mm.		670x305x200mm.		670x305x200mm.	


## Fotos do produto.

# YMLED-6404




## PRODUCT DETAILS





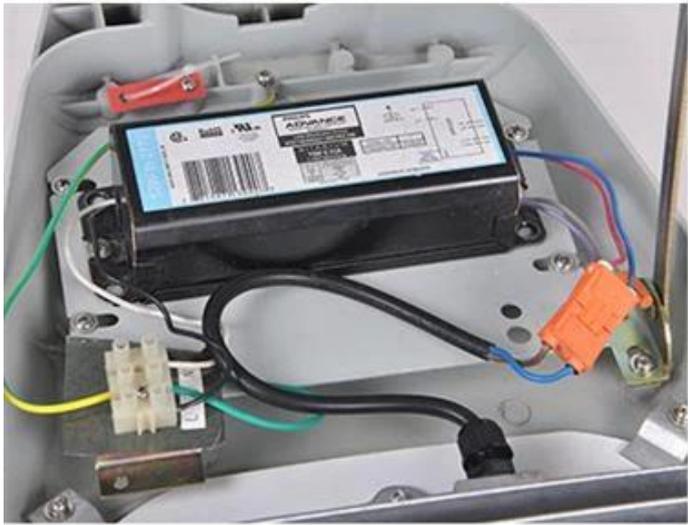

## POLAR DIAGRAM

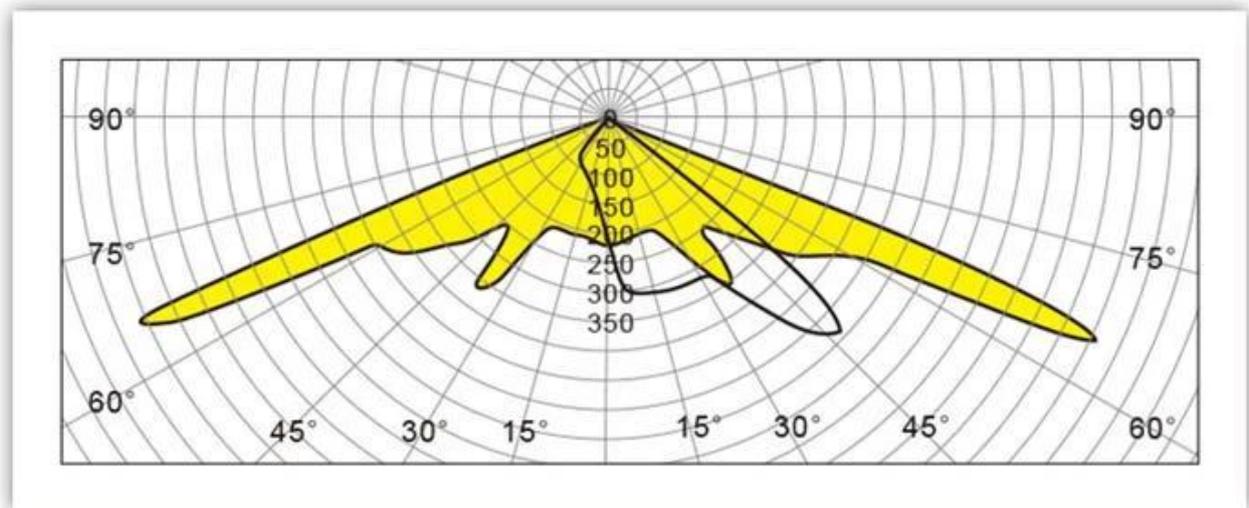

## PRODUCT DIMENSIONS(MM)

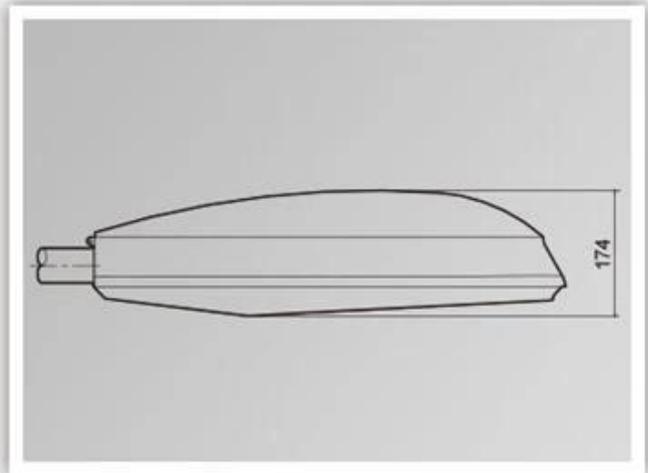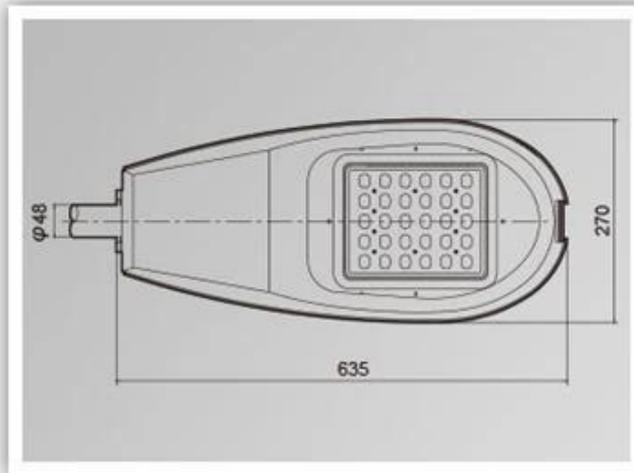

### Embalagem e transporte, termos de comércio:

#### Envio

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** para **amostras**, De porta em porta,
2. **Pelo ar ou pelo mar** para **Bens de lote**, para FCL; Aeroporto / porto recebendo,
3. Clientes especificando remetentes de frete ou métodos de envio negociáveis,
4. **Prazo de entrega:** 5.-7 dias para amostras; 15.-30. dias para bens de lote.

#### Termos de pagamento

1. Pagamento: **T / t., Western Union, MoneyGram, Paypal.;** **Depósitos de 30%; 70% de balanço** Antes da entrega,
2. **MOQ: 1 pcs,**
3. **Garantia: 5 anos**