What is the details of our LED Garden light?

Литой под давлением алюминиевый корпус
Маска из закаленного стекла
Герметичный корпус лампы
Технология двойного фотометрического диффузора
Оснащен розеткой NEMA.

Configuration Data:

Код продукта	Номинальная мощность	Светодиод Кол-во	Световой поток	Г.В./С.З.	Упаковка Размер	Загрузка Кол-во
ЮМЛЭД-6145(16)	30 Вт	16	3900	7,1/5,6 (кгс)	560*560*220 мм	320ПК/20"GP
ЮМЛЭД-6145(20)	40 Вт	20	5200	7,1/5,6 (кгс)	560*560*220 мм	840 шт/40 дюймов штаб-квартира
ЮМЛЕД-6145(24)	55 Вт	24	7150	7,1/5,6 (кгс)	560*560*220 мм	
ЮМЛЭД-6145(28)	60 Вт	28	7800	7,1/5,6 (кгс)	560*560*220 мм	
ЮМЛЭД-6145(32)	70 Вт	32	9100	7,1/5,6 (кгс)	560*560*220 мм	
ЮМЛЭД-6145(36)	80 Вт	36	10400	7,1/5,6 (кгс)	560*560*220 мм	
ЮМЛЕД-6145(40)	90 Вт	40	11700	7,1/5,6 (кгс)	560*560*220 мм	
ЮМЛЕД-6145(44)	100 Вт	44	13000	7,1/5,6 (кгс)	560*560*220 мм	
ЮМЛЕД-6145(48)	105 Вт	48	13650	7,1/5,6 (кгс)	560*560*220 мм	

Polar Diagram:

Type1

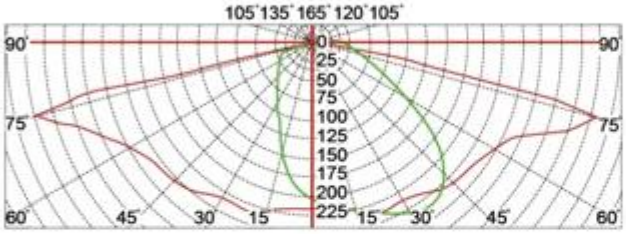

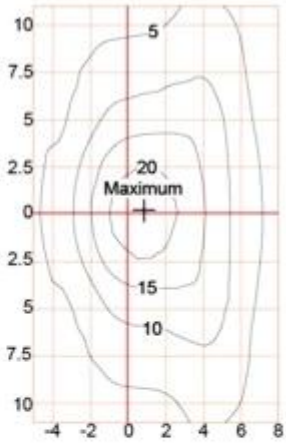

Type2

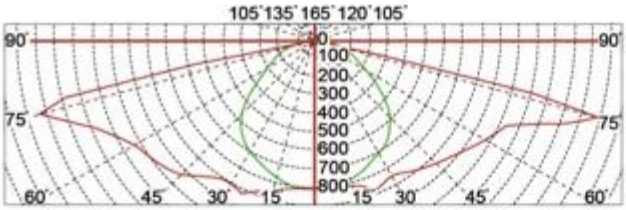

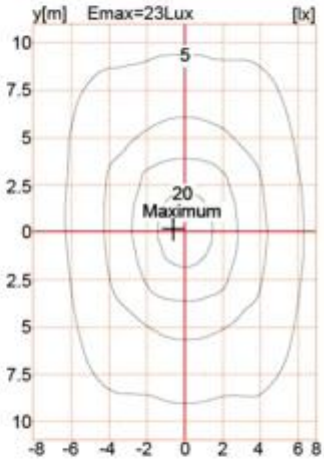

Type3

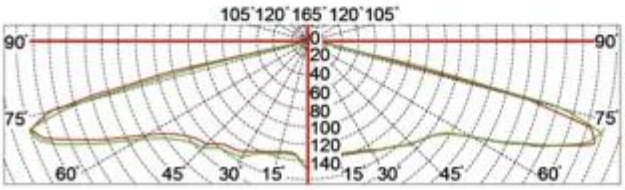

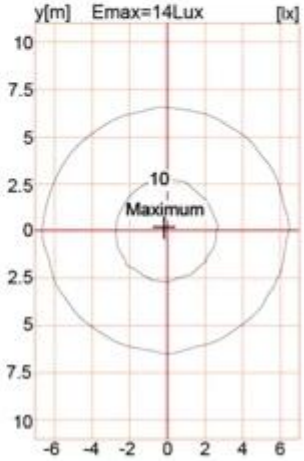

YMLED6145

RAL 7015 RAL 9005

Power range: 30w-105w

AC120v-277v 50/60Hz

CREE XTE LED chip

INVENTRONICS driver

Die cast aluminum housing

5 YEARS WARRANTY

IP65

Certificate

Product Dimensions(mm)

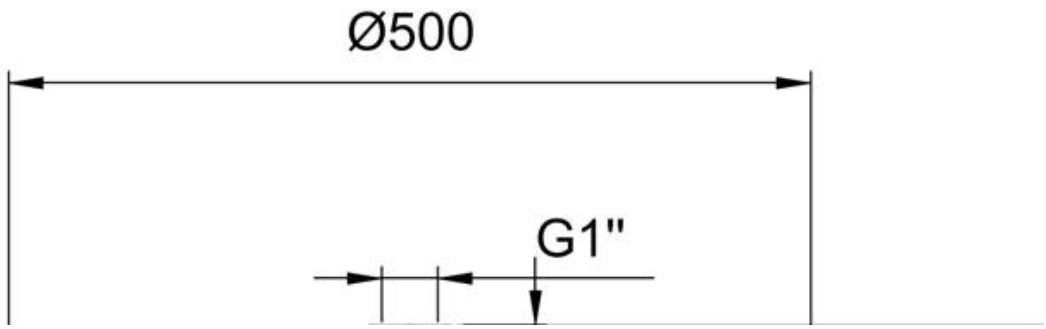

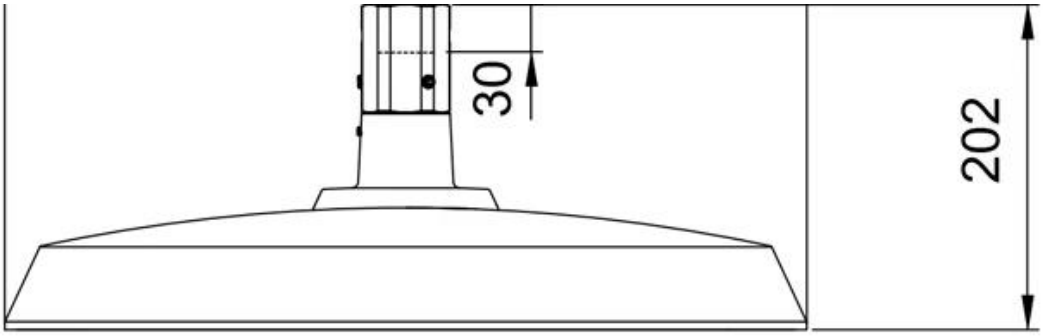

Internal Structure

Die cast aluminum housing

Tempered glass

CREE XTE LED chip
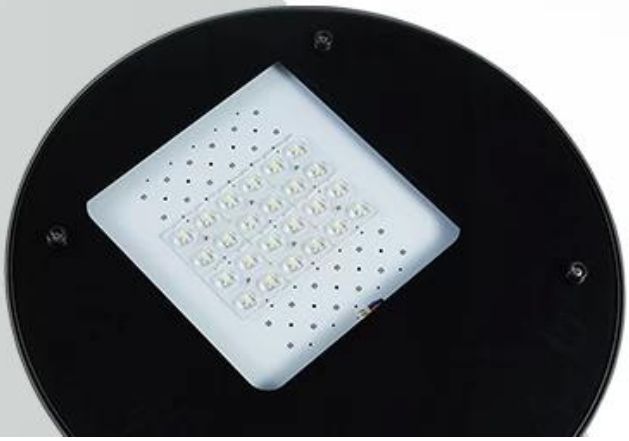
Install pipe D76mm