

Что такое детали нашего ВЕЛ уличный фонарь?

Целое тело умирает литой алюминиевый корпус
Двойной фотомоставлять Технология диффузора
Ужин белое закаленное стекло

Что такое спецификации нашей светодиодной улицы свет?

Класс изоляции	Источник питания	Светодиодный ток	Фактор силы	Рабочая окружающая среда	Срок жизни	Кримана	Опрашиваться
Класс I.	120-277 В. 50/60 Гц	700 мА.	> 0,95	-40. ° С до +55 ° С.	> 50 000 часов	RA> 75.	3000k-6500k.
Код продукта		Ymled-6404 (15)		Ymled-6404 (20)		Ymled-6404 (25)	
Светодиод qty.		15 шт		20 шт		25 шт	
Номинальная мощность		30W		45 Вт		55W	
Световой поток		2750-2940лм		4150-4400LM		5000-5390LM.	
G.W / N.W.W.		7,2 / 6,2 кгс		7,2 / 6,2 кгс		7,2 / 6,2 кгс	
Размер упаковки		670x305x200 мм		670x305x200 мм		670x305x200mm.	


Фотографии товара

YMLED-6404




PRODUCT DETAILS





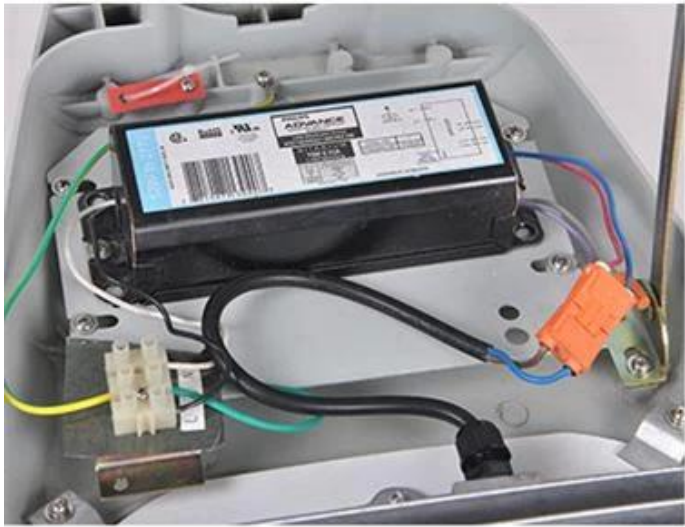

POLAR DIAGRAM

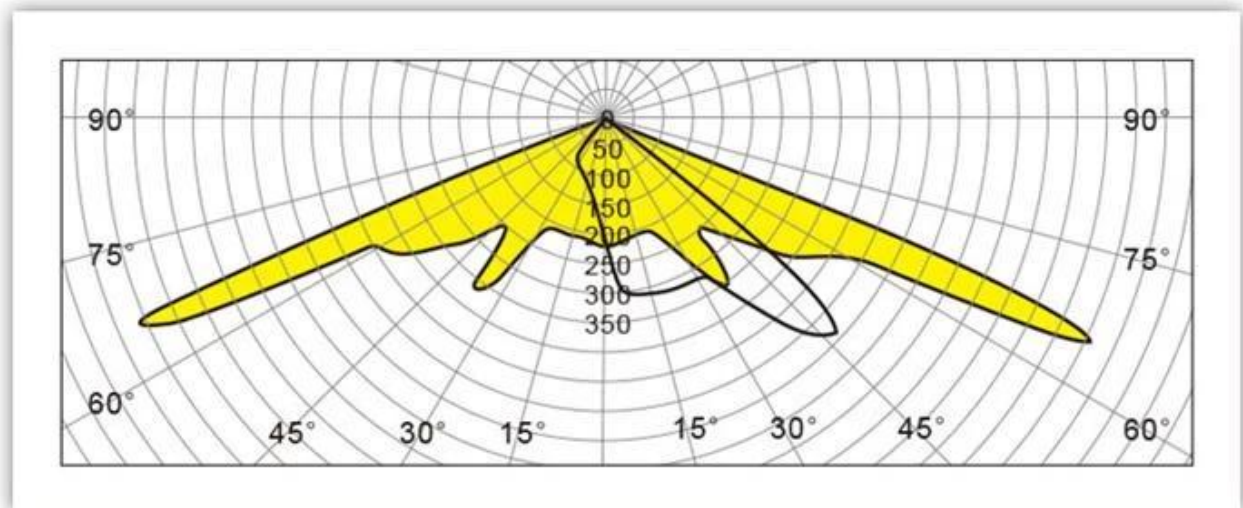

PRODUCT DIMENSIONS(MM)

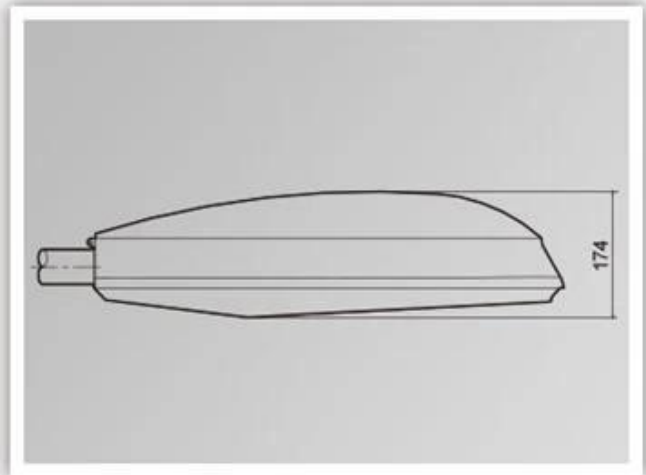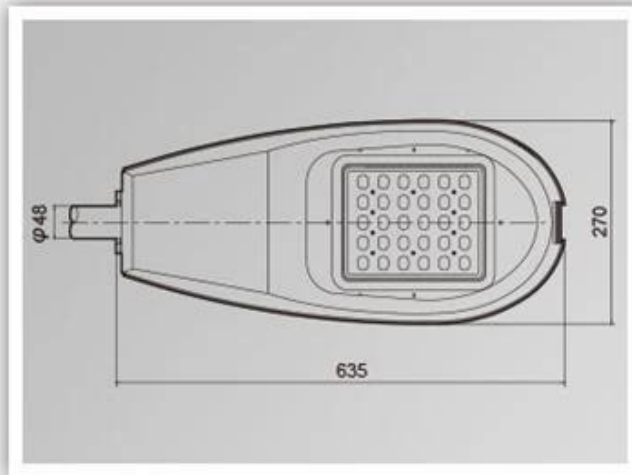

Упаковка и доставка, торговые условия:

Перевозки

- 1 **FedEx / DHL / UPS / TNT** для **образцы**, От двери до двери,
- 2 **По воздуху или по морю** для **пакетные товары** для fcl; Аэропорт / Порт Получение,
3. Клиенты, определяющие экспедиторские экспедиторы или договорные способы доставки,
- 4 **Срок поставки:** 5.-7 дней для образцов; 15.-30. дни для партийных товаров.

Условия оплаты

1. Оплата: **Т / Т.С западный союз** **MoneyGram.СPayPal; 30% депозитов; 70% баланс** перед доставкой,
- 2 **MOQ: 1 шт,**
3. Гарантия: 5 лет