

Produrredescrizione:

Alloggiamento in alluminio pressofuso per corpo intero

Doppia tecnologia di diffusore fotometrica

Cena in vetro temperato bianco



Modulo individuale e sigillato

ConfigurazioneDati:



Codice prodotto	Potenza nominale	LED qty.	Flusso luminoso	G.W / N.W.	Dimensioni dell'imballaggio	Caricamento di Qtà
Ymeled-6136 (15)	35W.	15.	4130.	9/8 (kgs)	410 * 410 * 875mm	130pcs / 20'gp.
Ymeled-6136 (20)	45W.	20.	5310.	9/8 (kgs)	410 * 410 * 875mm	420 pz / 40'HQ.
Ymled-6136 (25)	55w.	25.	6490.	9/8 (kgs)	410 * 410 * 875mm	

PolareDiagramma:

Type1

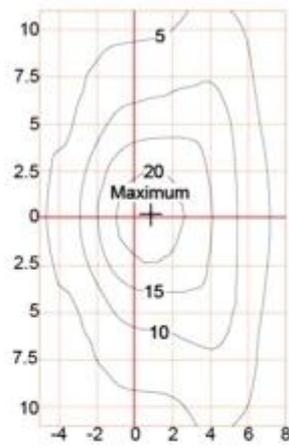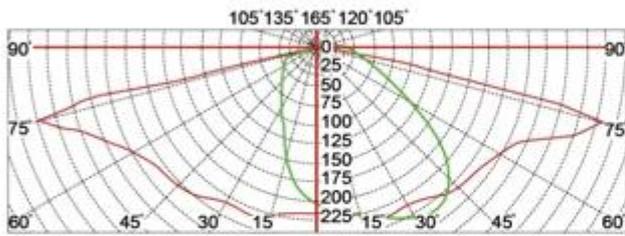

Type2

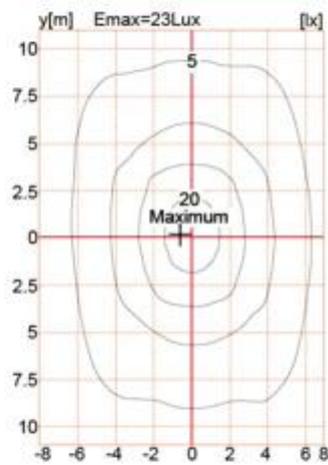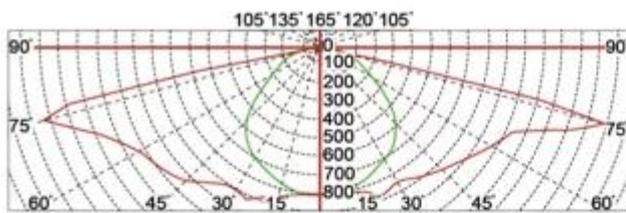

Type3

