

Производитель описание:



Умирать литой алюминиевый корпус
Оптический сорт PMMA лампы оттенки
Жилье запечатанного лампы
Технология двойного фотометрического диффузора
Оснащен розеткой NEMA

Конфигурация Данные:


Код продукта	Номинальная мощность	Светодиод qty.	Световой поток	G.W / N.W.W.	Размер упаковки	Загрузка qty.
Ymled-6108 (12)	20W	12.	2320.	6.2 / 5.2 (кгс)	580 * 265 * 265 мм	672 шт. / 20'с.
Ymled-6108 (16)	30W	16.	3480.	6.2 / 5.2 (кгс)	580 * 265 * 265 мм	1760 шт. / 40'HQ
Ymled-6108 (20)	40W	20.	4640.	6.2 / 5.2 (кгс)	580 * 265 * 265 мм	
Ymled-6108 (24)	55W	24.	6380.	6.2 / 5.2 (кгс)	580 * 265 * 265 мм	

Полярность Диаграмма:

Type1

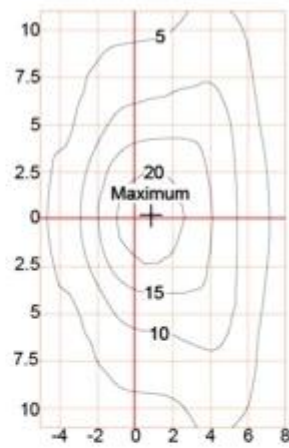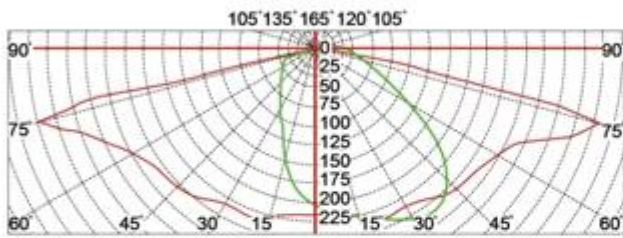

Type2

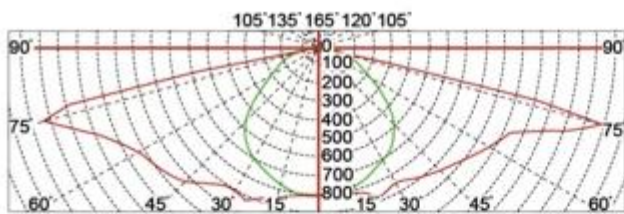

Type3

