Производитьописание:

Целое тело умирает литой алюминиевый корпус

Технология двойного фотометрического диффузора

Ужин белое закаленное стекло

Индивидуальный и запечатанный модуль

КонфигурацияДанные:

Код продукта	Номинальная мощность	Светодиод qty.	Световой поток	G.W / N.W.W.	Размер упаковки	Загрузка qty.
Ymled-6136 (15)	35W	15.	4130.	9/8 (кгс)	410 * 410 * 875 мм	130 шт. / 20'c.
Ymled-6136 (20)	45 Вт	20.	5310.	9/8 (кгс)	410 * 410 * 875 мм	420 шт. / 40'hq.
Ymled-6136 (25)	55W	25.	6490.	9/8 (кгс)	410 * 410 * 875 мм	

ПолярностьДиаграмма:

Type1

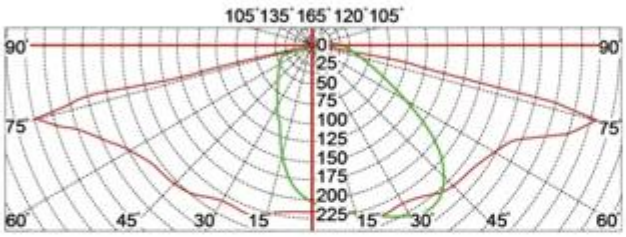

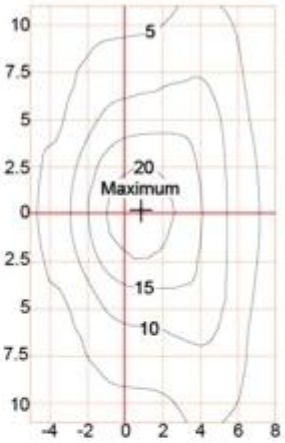

Type2

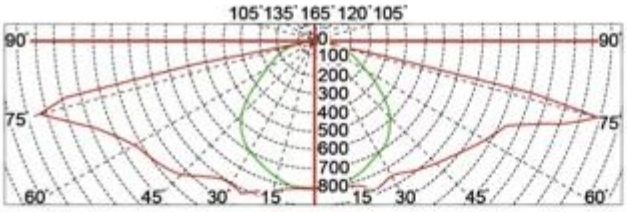

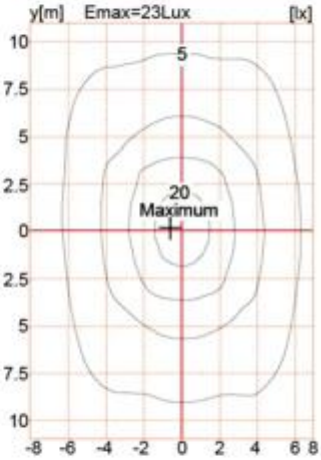
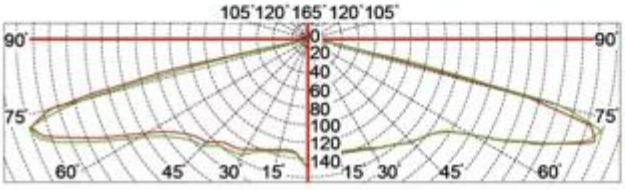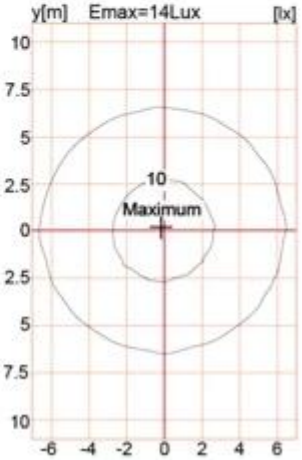
Type3